



DEMOLITION  
DEMOLIZIONE

# CC


COMBI CRUSHER  
PINZA COMBINATA



**COMBI-PRIMARY  
DEMOLITION**  
DEMOLIZIONE  
PRIMARIA COMBINATA



**PRIMARY  
DEMOLITION**  
DEMOLIZIONE  
PRIMARIA



**REINFORCED  
CONCRETE**  
CEMENTO  
ARMATO



**IRON STEEL**  
FERRO ACCIAIO



**SPEED VALVE**  
VALVOLA  
DI VELOCITÀ



**SMART BOX**  
SMART BOX



**QUICK  
MAINTENANCE**  
MANUTENZIONE  
RAPIDA



**INTERCHANGEABLE  
TEETH/BLADES**  
DENTI/LAME  
INTERCAMBIABILI




**HYDRAULIC  
ROTATION**  
ROTAZIONE  
IDRAULICA

**DEMOLITION**  
DEMOLIZIONE

**CC**

**COMBI CRUSHER**  
PINZA COMBINATA

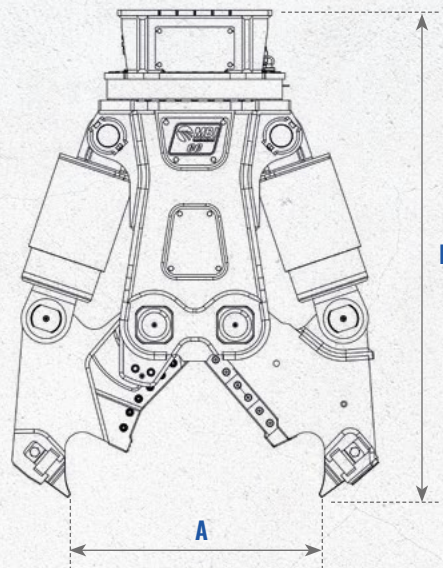

		CC25R	CC35R	CC65R	CC90R				
<b>ROTATION / ROTAZIONE</b>		<b>360° HYDRAULIC / 360° IDRAULICA</b>							
	<b>t (min-max)</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>95</b>
	lb	55.115	66.138	66.138	88.184	132.277	154.323	165.346	209.439
	<b>kg</b>	<b>2.550</b>	<b>3.500</b>	<b>7.100</b>	<b>9.800</b>				
	lb	5.622	7.716	15.653	21.605				
<b>A</b>	<b>mm</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.525</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>
	in	39	0	43	0	60	0	69	0
<b>B</b>	<b>mm</b>	<b>1.960</b>	<b>2.200</b>	<b>2.950</b>	<b>3.200</b>				
	ft/in	6,4	7,2	9,7	10,5				
	<b>bar</b>	<b>320</b>	<b>350</b>	<b>320</b>	<b>350</b>	<b>320</b>	<b>350</b>	<b>320</b>	<b>350</b>
	psi	4.641	5.076	4.641	5.076	4.641	5.076	4.641	5.076
	<b>l/min</b>	<b>180</b>	<b>220</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>700</b>
	gpm	48	58	74	79	132	159	159	185



\*with bolted bracket / \*con sella imbullonata



EXCAVATOR WEIGHT 3rd MEMBER  
PESO ESCAVATORE POSTO BENNA



WEIGHT  
PESO



WORKING PRESSURE  
PRESSIONE DI ESERCIZIO



OIL FLOW  
PORTATA OLIO

