



DEMOLITION
DEMOLIZIONE

RP-IT

ROTATING PULVERIZER - INTERCHANGEABLE TEETH
FRANTUMATORE ROTANTE - DENTI INTERCAMBIABILI



**PRIMARY AND
SECONDARY
DEMOLITION**
DEMOLIZIONE
PRIMARIA E
SECONDARIA




**PRIMARY
DEMOLITION**

DEMOLIZIONE
PRIMARIA



**SECONDARY
DEMOLITION**

DEMOLIZIONE
SECONDARIA



**REINFORCED
CONCRETE**

CEMENTO
ARMATO



SPEED VALVE

VALVOLA
DI VELOCITÀ



SMART BOX

SMART BOX



**QUICK
MAINTENANCE**

MANUTENZIONE
RAPIDA



**INTERCHANGEABLE
TEETH/BLADES**

DENTI/LAME
INTERCAMBIABILI



**HYDRAULIC
ROTATION**

ROTAZIONE
IDRAULICA

RP-IT

ROTATING PULVERIZER - INTERCHANGEABLE TEETH FRANTUMATORE ROTANTE - DENTI INTERCAMBIABILI

UPPER JAW PLATES / PIASTRE GAMBO MOBILE



CRP

SINGLE TOOTH PLATE for greater penetration
PIASTRE DENTE SINGOLO per maggiore penetrazione


PP

DOUBLE TOOTH PLATE for greater crushing
PIASTRE DENTE DOPPIO per maggiore frantumazione


LOWER JAW PLATES / PIASTRE GAMBO FISSO



RP10-IT
RP16-IT
RP20-IT
RP30-IT



RP40-IT
RP50-IT
RP80-IT

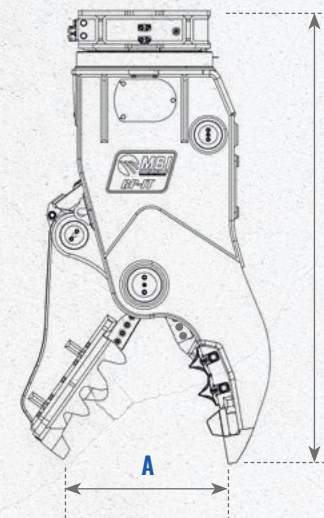

		RP10-IT	RP16-IT	RP20-IT	RP30-IT	RP40-IT	RP50-IT	RP80-IT							
ROTATION / ROTAZIONE		360° HYDRAULIC / 360° IDRAULICA													
	t (min-max)	10	15	16	20	21	26	27	35	35	50	50	65	70	95
	lbs (min-max)	22.046	33.069	35.273	44.092	46.297	57.320	59.524	77.161	77.161	110.231	110.231	143.300	154.323	209.439
	kg	1.180	1.830	2.150	3.010	4.400	5.500	8.900							
	lbs	2.601	4.034	4.740	6.636	9.700	12.125	19.621							
A	mm	580	700	750	900	1.000	1.100	1.250							
	in	23	28	30	35	39	43	49							
B	mm	1.800	2.100	2.130	2.400	2.700	2.950	3.450							
	ft/in	5,9	6,9	7,0	7,9	8,9	9,7	11,3							
	bar	300	350	300	350	300	350	300	350	300	350	300	350	300	350
	psi	4.351	5.076	4.351	5.076	4.351	5.076	4.351	5.076	4.351	5.076	4.351	5.076	4.351	5.076
	l/min	100	180	130	150	180	200	200	220	300	350	335	375	600	700
	gpm	26	48	34	40	48	53	53	58	79	92	88	99	159	185
	CRP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PP	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*with bolted bracket / *con sella imbullonata **Interchangeable teeth not available for RP-10 and RP-80 models / **Denti intercambiabili non disponibili per i modelli RP-10 e RP-80



EXCAVATOR WEIGHT 3rd MEMBER
PESO ESCAVATORE POSTO BENNA



WEIGHT
PESO



WORKING PRESSURE
PRESSIONE DI ESERCIZIO



OIL FLOW
PORTATA OLIO



PLATE
PIASTRE

